


STANDARD DOOR

Magyar szabvány méretű dekorfóliás beltéri ajtók raktárkészletről!*

24 Hónap gyártói GARANCIA

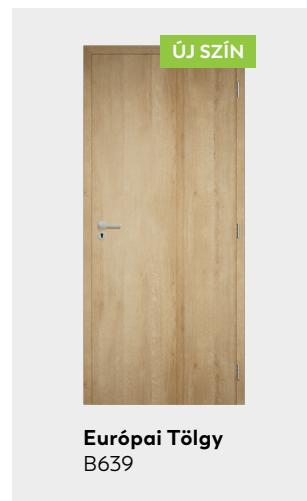

Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak el vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.








Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólecek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm

* Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.

Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.

Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	95-114 mm
C tok*	120-139 mm
D tok*	140-159 mm
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm

* Raktári termék



Kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.




CHRISTIE
ALU F1



BASIC LIGHT
Szatén nikkél



BASIC VESTA
Antracit



ARCO
Inox



COOL
Szatén nikkél



THEMA PRO
Inox




THEMA COMFORT
Matt fekete


IBIZA
Matt króm

IBIZA
Matt fekete

Nyitási irány meghatározása



A 340 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek

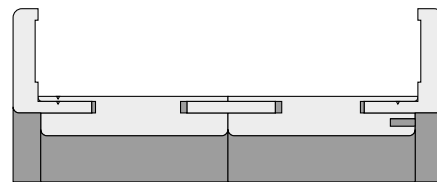

Tokok beépíthetőségi tartománya

Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

Zártípusok beltéri ajtókhöz



BB zár
55/72 mm
Gyári alap tartozék

PZ zár
55/72 mm
Mevásárolható kiegészítő

WC zár
55/72 mm
Mevásárolható kiegészítő

Tolóajtó fogantyúk



Fényes réz

Króm

Matt króm

Matt fekete

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles)

Takaróléc blokktokhoz (negyedes)

UTH tok mobil borítás szett (30 vagy 50 mm-es csap résszel)

WC zár

PZ zár, Hengerzárbetét (27/35 mm, 30/35 mm külön megvásárolható)

Automata küszöb*

Alumínium szellőző*

Kilincsek



* Megrendelhető akár beépítve is.

Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profillal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.

Magassági méret

h1	Ajtólap külméret	2040 mm
h2	Falnyílás méret	2062 mm
h3	Tokmag külméret	2047 mm
h4	Tok belméret	2025 mm
h5	Takaróléc külméret	2097 mm

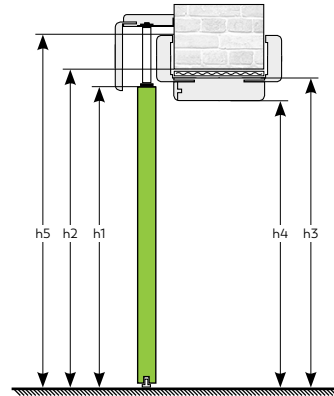
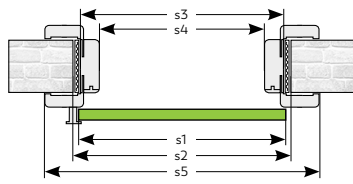


Szélességi méret


	70	80	90	100	
s1	Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2	Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3	Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4	Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5	Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm

Falban futó tolóajtó

Ideális választás kis szobákba, ahol nyíló ajtók nem férnek el. Rövid határidővel rendelhető, kétféle tokszerkezettel. 100 mm-es tokszerkezet a C75 és U75 gipszkarton profilokhoz. 125 mm-es tokszerkezet a C100 és U100 gipszkarton profilokhoz. Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125 mm-es tok használható! Falban futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, fém tokszerkezet, tokborító elem, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.

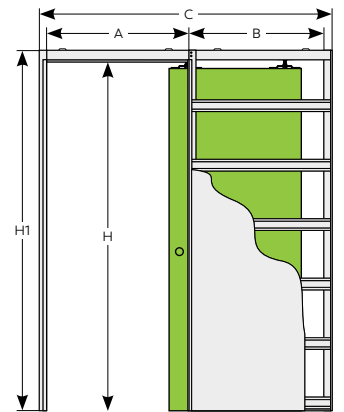

Átjárhatósági méret (L×H)	Tokszerkezet külső mérete (C×H1)	A	B	Ajtólap méret
710×2075 mm	1546×2115 mm	770 mm	740 mm	744×2040 mm
810×2075 mm	1746×2155 mm	870 mm	840 mm	844×2040 mm
910×2075 mm	1946×2115 mm	970 mm	940 mm	944×2040 mm
1010×2075 mm	2146×2115 mm	1070 mm	1040 mm	1044×2040 mm

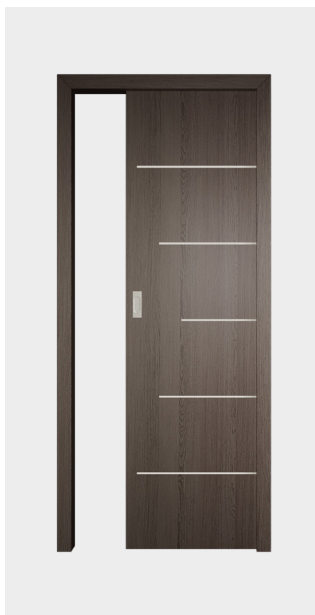



Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Automata ajtóküszöb

A Standard Door ajtók alap kisereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.

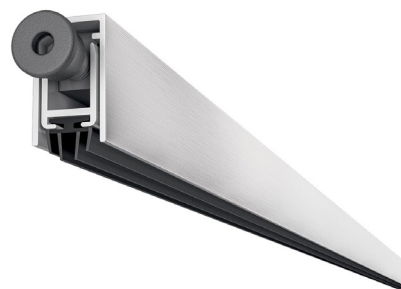

Szellőzőrács

A Standard Door ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.




Alumínium F1

Alumínium F4 (Bronz)

Alumínium Fehér

Alumínium Fekete

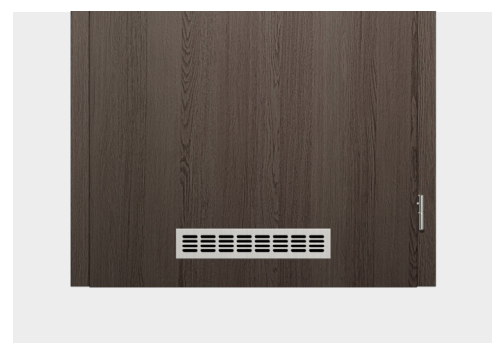

STANDARD DOOR



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel vagy dekorbetéttel rendelhető.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Libra



Lyra



Orion




Pegasus



Phoenix

Választható üveg típusok

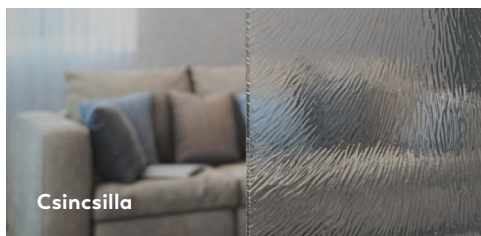



Draco



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Sagitta



Taurus*



Tucana*




Vela




Virgo

A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.

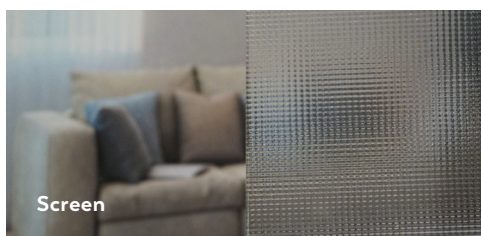


Screen

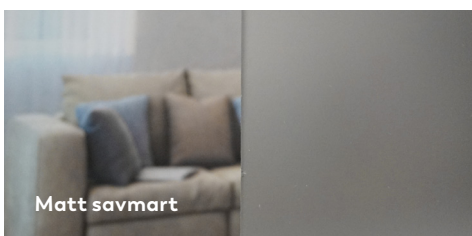

Matt savmart




3+3 biztonsági üveg

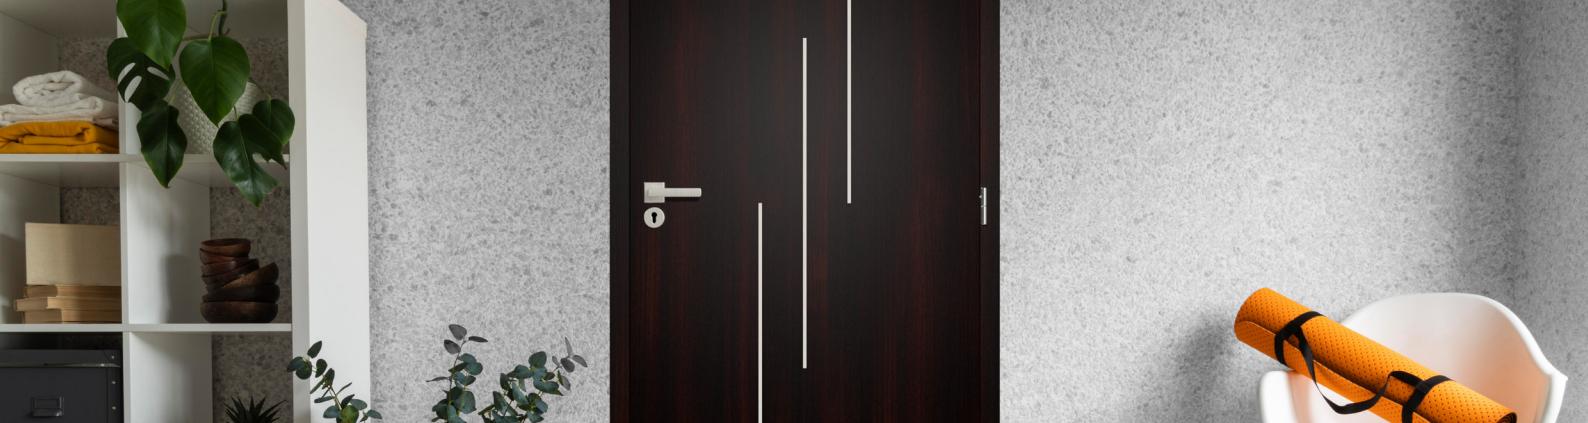

A LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.

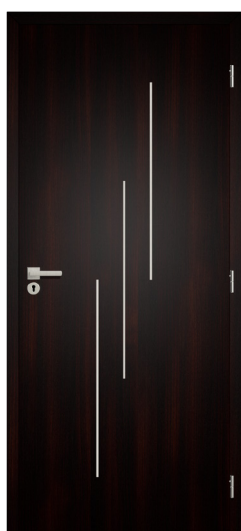


A LINE 1



*A LINE 2



*A LINE 3

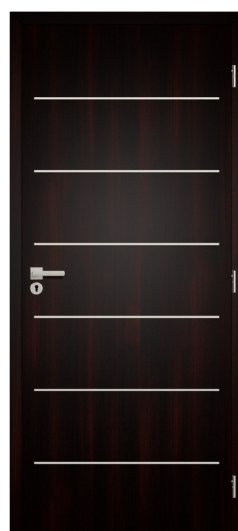

A LINE 4



A LINE 5



*A LINE 6




A LINE 7



A LINE 8



*A LINE 9

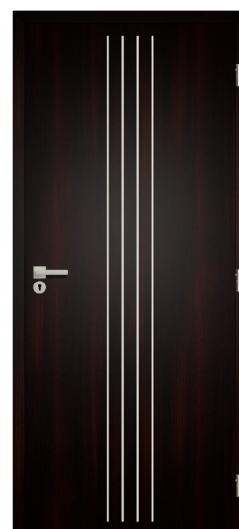

*A LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelte alumínium 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *A LINE 2, 3, 6, 9, 10 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.



Állítható tokok
beépítési segédlet



Blokk ajtótok
beépítési segédlet



Fal előtt futó tolóajtó
beépítési segédlet




Falban futó tolóajtó
beépítési segédlet



B LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.

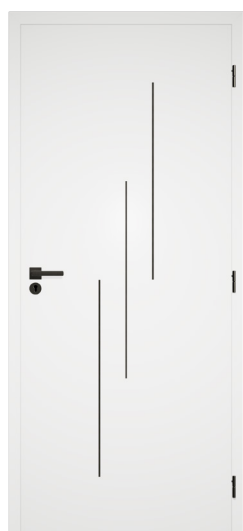

B LINE 1



*B LINE 2



*B LINE 3



B LINE 4



B LINE 5



*B LINE 6



B LINE 7



B LINE 8



*B LINE 9



*B LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *B LINE 2, 3, 6, 9, 10 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.



Online termékprospektus



Garanciális feltételek



Méretezett ajtólap rajz



Méretezett UTH tok rajz



Méretezett blokktoj rajz

BLACK LINE

A Standard Door termékínálata követi a legújabb trendeket. Beltéri ajtóink megrendelhetők modern, stílusos fekete kiegészítő elemekkel.



Utólag szerelhető ajtótokok, rendkívüli
ujjlenyomat mentes polipropilén felülettel

Fekete üvegléccel üvegezett ajtólapok

Matt fekete intarziával díszített ajtólapok

Fekete hengerzár betét (30/35 mm)

Fekete szellőző rács

Fekete pánt takaró kupakok

Fekete ajtó kilincsek

Minden termék és kiegészítő kombinálható a raktárról elérhető
ajtólapjainkkal. Toló ajtóinkhoz rendelhető fekete kiegészítőink:
üvegezőléc, intarzia csík, húzó fogantyú.



Hengerzár betét
Fekete



Pánt takaró kupak
Matt fekete



Tok
Fekete

Az Ön Viszonteladó Partnere

Érvényes 2023.07.01-től visszavonásig!



www.standarddoor.hu